


G-kit Bonanza Mini

Opbouw instructies - leeg

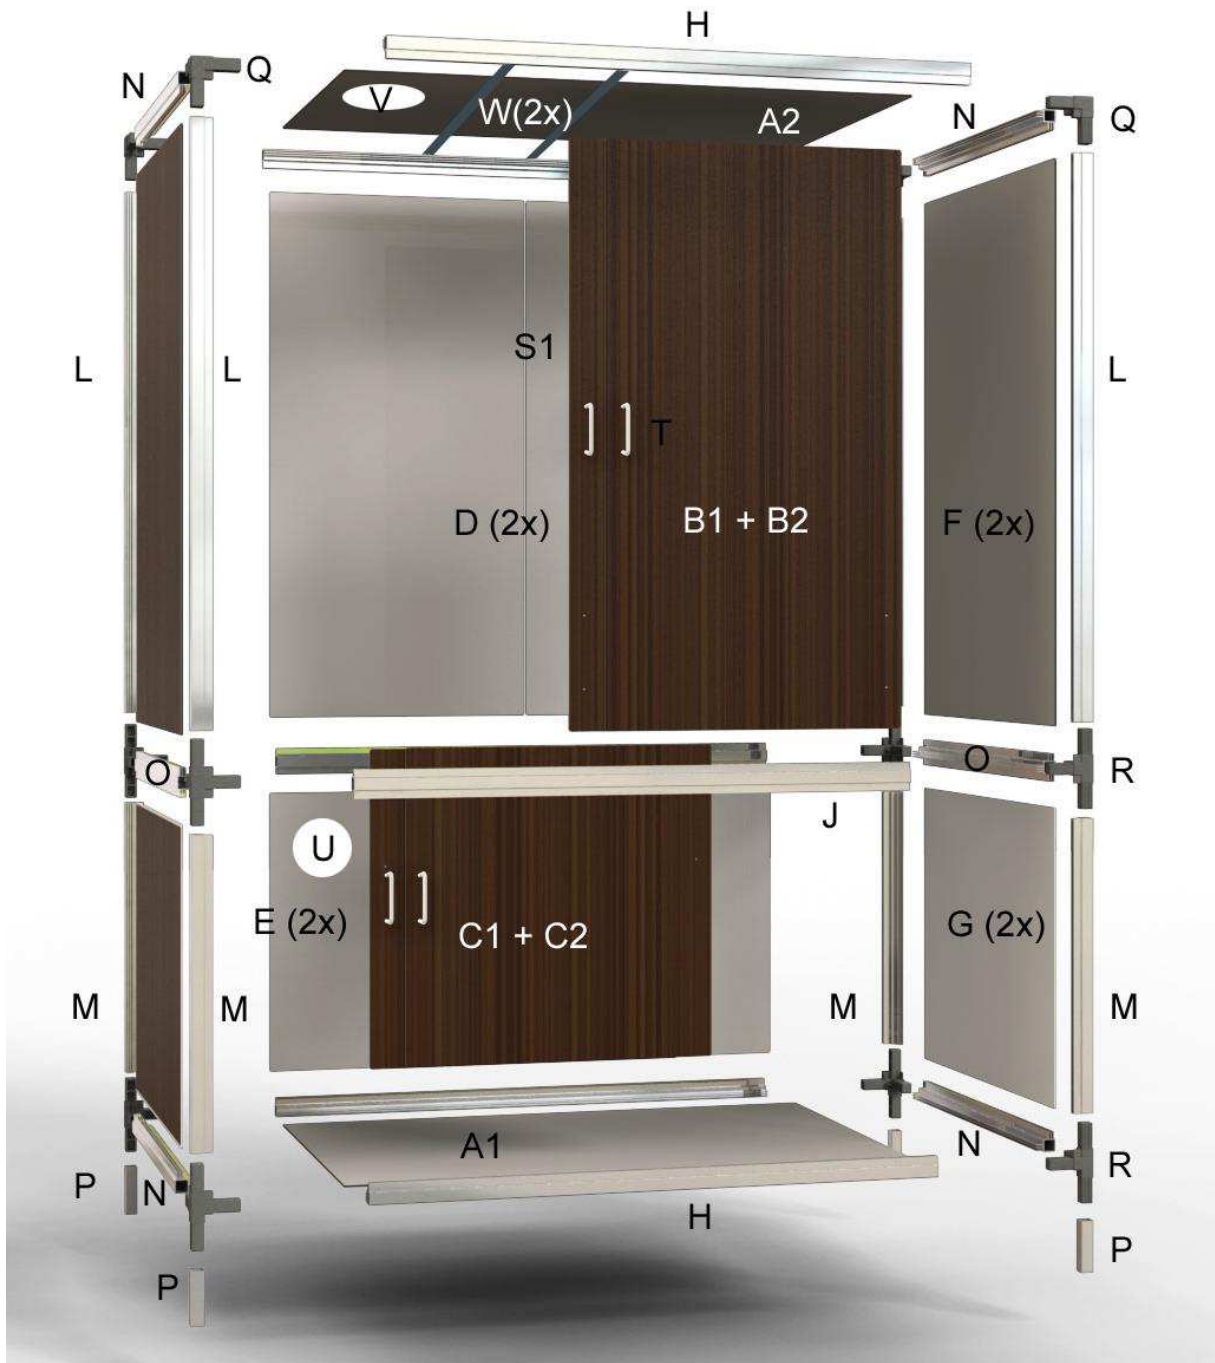

G-kit Bonanza:

Algemeen:

De G-kit behuizing is een robuuste kast voor het opbergen van huishoudelijk materiaal, kleding of gereedschap. De kast is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Specificaties:

Materiaal: Aluminium extrusie profielen
Gepatenteerde G-tools kunststof hoekstukken
Meubelplaat 8mm
Afwerking binnenzijde wit
Afwerking buitenzijde houtmotief Zebrano

Afmetingen: buitenmaten (h x b x d): 176 X 61,5 X 61,5cm
binnenmaten (h x b x d): 161 X 58,5 X 58,5cm

Verpakkingen:



Onderhoud en veiligheidsvoorschriften:

In principe is de G-kit Bonanza een onderhoudsvrij product. Toch dient men rekening te houden met een aantal factoren:

- Vermijd contact van vocht met de ongelamineerde zijkanten van de panelen.
- Monteer geen warmteproducerende elektrische apparaten direct op de panelen. Gebruik hiervoor de meegeleverde aluminium U profielen, 564mm (zie hoofdstuk 5)

Garantievoorwaarden: Op alle onderdelen van de kast zit 1 jaar garantie. Beschadigde onderdelen dienen te worden geretouneerd naar de winkel van aanschaf alwaar in samenspraak met de leverancier wordt besloten of betreffende schade binnen de garantievoorwaarden valt.

Inhoud van de dozen:**Doos 1: panelen – doos 120 x 75 x 6cm – 25kg**

Aantal	Code	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte
2	B1+ B2	deuren boven	1009	293
1	A2	bovenplaat met gat diam. 125mm	563	563
1	A1	onderplaat	563	563
2	C1+ C2	deuren onder	528	293
2	G	zijplaat onder links en rechts	533	563
1	E	achterplaat onder met gat	533	563
2	F	zijplaat boven links en rechts	1028	563
1	D	achterplaat boven	1028	563

Doos 2: aluminium profielen, hoekstukken en overigen – doos 120 x 20 x 20cm - 10kg

Aantal	Code	Omschrijving	Lengte (mm)
4	L	hoekprofiel	1000
8	N + H	hoekprofiel	534
4	M	hoekprofiel	505
4	O + J	vlakprofiel	534
8	R	hoekverbinder 4-weg	
4	Q	hoekverbinder 3-weg	
4	P	voetjes met kunststof doppen	80
4	T	handvaten met schroefjes	
2	U	luchtinlaat	
1	V	luchtrooster diameter 125	
2	W	U profiel aluminium met schroeven	560
1	Y1	rubberstrip voor lichtdichte afdichting bovendeur	980
1	Y2	tochtstrip voor lichtdichte afdichting onderdeur	

Onderdelen U,V, W, Y1 en Y2 staan niet afgebeeld in de tekening.

Totaal verpakking 2 dozen (zonder omdoos of pallet) –35kg

G-kit Bonanza opbouw instructies:

1. Algemeen:

Begin met de bodemplaat en bouw de G-kit van onder af op volgens onderstaande illustraties.



1



2



3



4



5



6



7



8




9

Attentie: De Bonanza mini heeft 2 i.p.v. 4 luchtinlaten.

2. Luchtinlaten

Elke luchtinlaat bestaat uit 2 delen;

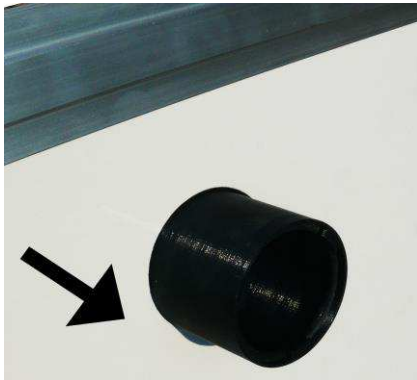

- Steek deel 1 door het gat in de achterwand naar binnen
- Draai vervolgens deel 2 op deel 1

Tip: om een 100% waterdichte afdichting van de bodemplaat te verkrijgen kan men deze rondom afkitten. Men dient hiervoor een kit op MS polymeerbasis te gebruiken.

3. Afwerking deuren

Aan de binnenzijde (wit) van de achterste schuifdeur BOVEN wordt het meegeleverde profiel met rubber deurstrip gemonteerd (zie afbeelding 4).

Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.

De achterste schuifdeur ONDER wordt voorzien van een strip meegeleverd zelfklevend tochtstrip (zie afbeelding 5). Let op: 2 cm aan de onder- en bovenzijde vrij houden.



afbeelding 4 binnenkant bovendeur




afbeelding 5 buitenkant onderdeur

4. Het plastic deurprofiel

Om beter in de kast te kunnen werken zijn de de bovenste schuifdeuren uitneembaar gemaakt.

Plaats de twee meegeleverde plastic U profieltjes (Z 2) in het aluminium profiel J waar de bovenste schuifdeuren door glijden. Zie afbeelding 6.


De deuren kunnen nu simpel worden uitgenomen door ze op te tillen en aan de onderkant naar u toe te trekken.

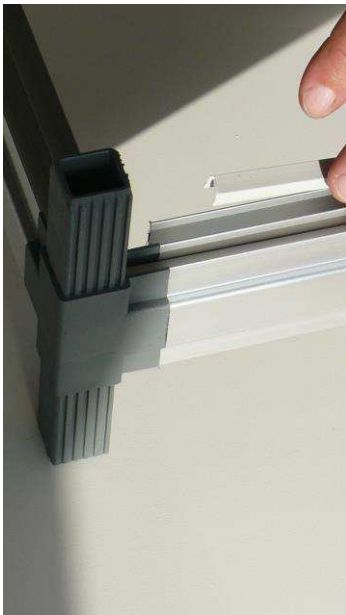

afbeelding 6

5. Inrichten van de kast

Hieronder (afbeelding 6) vindt u een voorbeeld van de standaard inrichting van de G-kit 250 Bonanza.

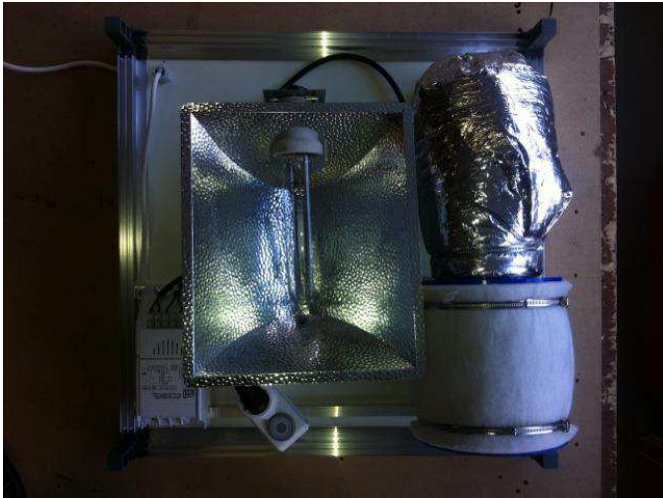

afbeelding 7

Standaard worden twee U profielen (564mm) met schroeven meegeleverd. Deze kunnen worden gebruikt als bevestigingsprofielen voor filters, lampen, etc.



afbeelding 8